


RIAKU:
 Markert lydspilt ut fra fyltormer og slisseplan dateret 22.04.22 fra RIAKU.
 Trappesporvegning med vibrasjonisoler for å unngå forplantning av trykkløst til øvrige konstruksjon.

Det er tatt utgangspunkt i lydtegninger dateret 22.04.22. I veggskjema er det markert hvilke veggtyper som har forskriftskrav til luftlydisolering og vegger som har en anbefaling til luftlydisolering i prosjektet. Veggtyper hvor det er en anbefaling til luftlydisolering er markert i rødt. Veggskjema og hovedplaner er det markert med rød strek under vegg "taber".

Gulvsluk.
 Slukst plasseres min. 25 mm fra øverste membranrøst ved dørtersekt.

Rev.	Dato	Beskrivelse	Sign.	Kont.

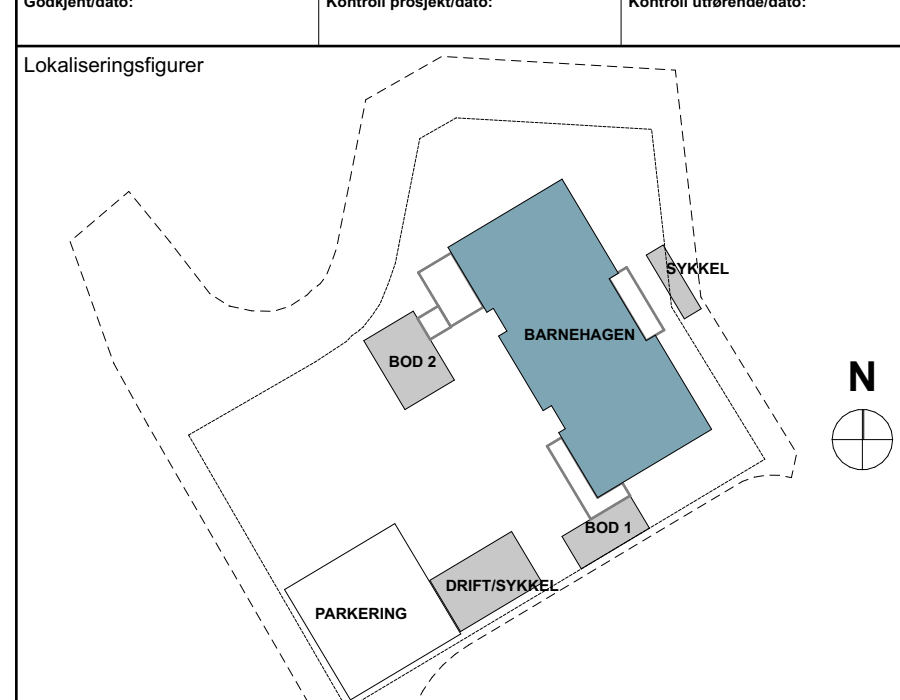

Prosjekt: 2012	Fase: AS-butt	Prosjektansvarlig: ARK	Utgivningsdato: 31.03.2023
VIKHAMMER BHG		Ordnr.: 5/1, 5/45, 5/343	
Vikhammer Nedre, Vikhammerløkka			
Prosjektansvarlig: AK1-3	Kontrollansvarlig: MJS	Utvalgt arkitekt: 1:50	Notulasjon: AK1
Tilbyrder: Malvik kommune			
Følgende 7 Hommeråke 7500			